

Rezerwa 23 nie jest niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów projektowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA KOLSKI
P.3009. 2015 2880
0.5. PAZ 2015
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego
identyfikator operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Z up. STAROSTY
Zbigniew Antkiewicz


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.1388.2015
Nazwa miejscowości	Grzegorzew
Jednostka ewidencyjna	300905_2
Obręb ewidencyjny	0008
Skala mapy	Grzegorzew
Godło mapy	1:500
Numer arkusza mapy ewidencyjnej	425.331.083.4; 425.331.084.3
Numer działki	6
Nazwa układu współrzędnych	2097
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	1965 strefa 4
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*)	Kronsztadt '60'
Data opracowania mapy	30.09.2015r.
Wykonawca:	

KART-GEO
USŁUGI GEODEZYJNE
Halina Nowak
62-600 Koło, ul. Włodawska 6
tel. 63 272 13 75
NIP 666-141-37-07, R.301334490

KART-GEO
USŁUGI GEODEZYJNE
PEŁNOMOCNIK
Zenon Nowak
Geodeta Nr upr. 1814

Szkic orientacyjny
skala 1:25000

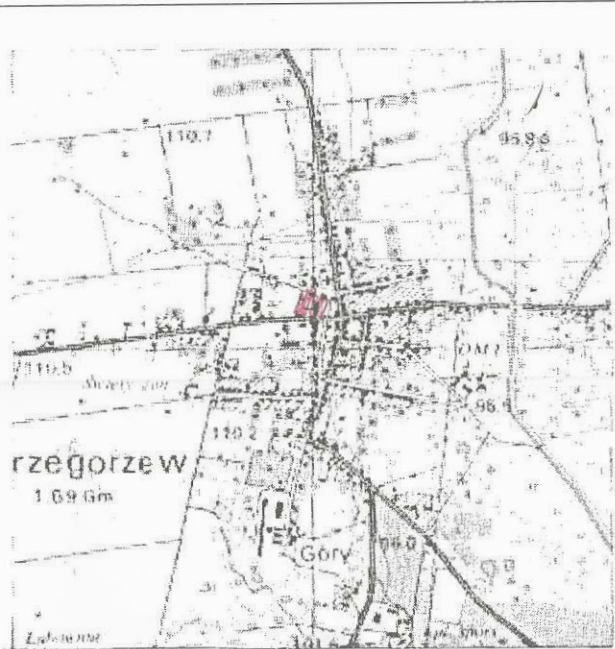

PROJEKTOWANA ZIELEŃ:

ZIELEŃ GRUNTOWA - TRAWNIKI	
ZIELEŃ DEKORACYJNA NASADZENIA W DONICACH	
TRAWNIK NA TERENIE NIE PRZEZNACZONYM POD NASADZENIA NALEŻY ZACHOWAĆ LUB JEŚLI BĘDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ ODTWORZYĆ (PRZYWRÓCIĆ DO STANU PIERWOTNEGO)	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NASADZEŃ:

ZIELEŃ GRUNTOWA - TRAWNIKI	1 370 m ²
ZIELEŃ DEKORACYJNA	10 m ²
CZĘŚĆ TERENU DO ODTWORZENIA	ok. 3500 m ²

BILANS TERENU W OBSZARZE OPRACOWANIA:

POWIERZCHNIA TERENU OPRAC.	4 407,5 m ²
POWIERZCHNIA ROZBUDOWY	1 281,2 m ²
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	1 431,9 m ²
POW. UTWARDZONE	1 766,5 m ²
CO STANOWI 29,06% POW. TERENU OPRACOWANIA	
CO STANOWI 32,48% POW. TERENU OPRACOWANIA	
CO STANOWI 40,01% POW. TERENU OPRACOWANIA	

BILANS TERENU W OBRĘBIE DZIAŁKI:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI	11 605 m ²
ISTNIEJĄCA POW. ZABUDOWY	857,7 m ²
POWIERZCHNIA ROZBUDOWY	1 281,2 m ²
ŁĄCZNA POW. ZABUDOWY	2 138,9 m ²
CO STANOWI 18,43% POW. DZIAŁKI	
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	6 858,5 m ²
CO STANOWI 59,09% POW. DZIAŁKI	
POW. UTWARDZONE	2 458,6 m ²
CO STANOWI 21,18% POW. DZIAŁKI	

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY PRZED WYTYCZENIEM OBIEKTU.
- PROJEKTOWANY BUDYNEK PODZIELONY ZOSTAŁ NA DWIE STEREFY POŻAROWE:
SP 1 - OBEJMUJĄCA SALĘ GIMNASTYCZNĄ - ZL I, KLASA ODPORNOŚCI D
SP 2 - OBEJMUJĄCA POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ PROJEKTOWEGO OBIEKTU - ZL III, KLASA ODPORNOŚCI C
- DETAL STÓJAKÓW ROWEROWYCH, DONIC Z ŁAWECZKAMI PRZED WEJŚCIEM, OGRODZENIA WEDŁUG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.

LEGENDA:

	GRANICA I PUNKTY ROZGRANICZAJĄCE DZIAŁKI NR 2097
	ZAKRES OPRACOWANIA
	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY I SALI
	ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA W PIWNICY (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
	ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI
	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
	ZIELEŃ
	DOJŚCIA I DOJAZDY - KOSTKA BETONOWA np.TYPU CEGŁA gr. 8cm W KOLORZE SZARYM
	PLAC POŻAROWY - KOSTKA BETONOWA np.TYPU CEGŁA gr. 8cm W KOLORZE GRAFITOWYM
	DOJŚCIE PIESZE - CIĄGI KOMUNIKACYJNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 30x30x8cm W KOLORZE SZARYM
	DOJŚCIE PIESZE - CIĄGI KOMUNIKACYJNE NAWIERZCHNIA TYPU 20x30x8cm W KOLORZE GRAFITOWYM
	SCHODY NA GRUNCIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRESOWYCH MROZOODPORNYCH PATRZ RYS. W PROJEKIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM
	NAWIERZCHNIA W PASIE DROGOWYM np.TYPU CEGŁA gr. 8cm W KOLORZE SZARYM
	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU GRYS GRANITOWY SZARY, FRAKCJA 16/22 gr. 7cm
	MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAM. OSOBOWYCH N - MIEJSCA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ np.TYPU CEGŁA gr. 8cm W KOLORZE SZARYM, PASY ROZDZIELAJĄCE W KOLORZE GRAFITOWYM
	PROJEKTOWANE DRZEWIA
	WEJŚCIA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
	WYJŚCIA EWAKUACYJNE DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
	ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ
	ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY HYDRANT POŻAROWY
	STÓJAKI NA ROWERY - 6 SZT. WYKONANE Z PROFILU STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH
	METALOWY KOSZ NA ŚMIECI - 6 SZT. KOSZ NA ODPADKI METALOWY Z DASZKIEM W KOLORZE SZARYM

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM
Z ODPWIEDNIAMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI.
CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE
W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.

rzemiosło.
architekti

ul. Błażeja 11A/19, 61-608 Poznań
tel. +48 881 511 288
pracownia@rzemioslo-architekti.pl
www.rzemioslo-architekti.pl

NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu		
INWESTOR:	Gmina Grzegorzew Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1 62-640 Grzegorzew		
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Anna Zielińska upr. nr WP-01A/OKK/UpB/34/2009 mgr inż. arch. Ewelina Żróbecka		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk upr. nr 7131/33/P/2004		
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
DATA:	29.04.2016	SKALA:	1:500
NR RYS.			PZ-1